

Unidade Mural



- Único equipamento de aplicação residencial, que permite fazer Climatização, Humidificação, Desumidificação, Ventilação e Purificação do ar
 - Humidificação URURU: mantém um nível de humidade confortável sem necessidade do fornecimento adicional de água
 - Desumidificação SARARA: mantém um ambiente interior fresco e confortável, retirando a humidade do ar sem reduzir a temperatura
 - O equipamento faz renovação do ar da sala
 - A purificação do ar aumenta a qualidade do ar interior com a tecnologia Flash Streamer da Daikin
 - Controlador on-line (opcional): controle a unidade interior a partir de qualquer local através de smartphone, computador portátil, pc, tablet ou ecrã tátil (Para mais info, por favor consultar página 17)
- » A primeira bomba de calor ar-ar a R32 no mercado europeu



reddot design award winner 2013


Ver em www.daikin.pt "Pesquisa de produtos" para mais detalhes e o manual do produto.




		SB.FTXZ25N/RXZN		SB.FTXZ35N/RXZN		SB.FTXZ50N/RXZN	
MODELOS		unidade interior		FTXZ25N	FTXZ35N	FTXZ50N	
		unidade exterior		RXZ25N	RXZ35N	RXZ50N	
Potência de arrefecimento	Mín./Nom./Máx.	kW		0,6/2,5/3,9	0,6/3,5/5,3	0,6/5,0/5,8	
Potência de aquecimento	Mín./Nom./Máx.	kW		0,6/3,6/7,5	0,6/5,0/9,0	0,6/6,3/9,4	
Eficiência sazonal (de acordo com EN14825)	Arrefecimento	Etiqueta Energética		A+++			
		P _{design}	kW	2,50	3,50	5,00	
		SEER		9,54	9,00	8,60	
	Consumo anual de energia		kW	92	136	203	
	Aquecimento (Clima moderado)	Etiqueta Energética		A+++			
		P _{design}	kW	3,50	4,50	5,60	
SCOP			5,90	5,73	5,50		
Consumo anual de energia		kW	831	1.100	1.427		
Dimensões unidade interior		Alt x Larg x Prof [mm]		295 x 798 x 372			
Comprimento máximo		L[m]		10			
Desnível máximo		H[m]		8			
Diâmetro de tubagem		(Liq./Gás) [mm]		6,4/9,5			

Comando por infravermelhos incluído em todas as unidades interiores apresentadas nesta página.

ESQUEMA ELÉTRICO

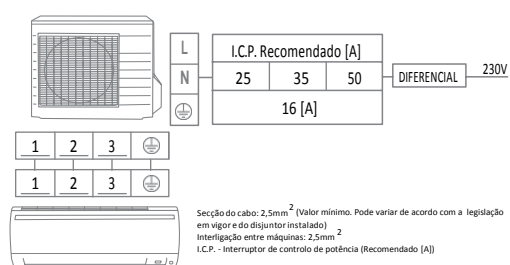

LIMITES DE FUNCIONAMENTO



ESQUEMA FRIGORÍFICO

