

Unidade Mural

NOVO

- A qualidade mais óbvia do Daikin Emura, para além do conforto e qualidade superior, é o seu design
- Fusão de design icónico e excelência de engenharia com um acabamento elegante em branco cristal mate ou prateado
- Funcionamento silencioso: o nível de pressão sonora chega aos 19 dBA
- Controlador on-line incluído: controle a unidade interior a partir de qualquer local através de smartphone, computador portátil, pc, tablet ou ecrã tátil
- O Filtro de purificação do ar em apatite de titânico fotocatalítico remove as partículas microscópicas de pó contidas no ar, decompõe eficazmente os odores e ajuda a evitar a propagação de bactérias, vírus e micróbios
- A seleção de um produto R32 permite reduzir o impacto ambiental na ordem dos 68% em comparação com o R-410A e origina diretamente um consumo de energia inferior



Ver em www.daikin.pt
"Pesquisa de produtos" para mais detalhes e o manual do produto.




reddot award 2014
winner

Prateado	SB.FTXJ20MS/RXJM	SB.FTXJ25MS/RXJM	SB.FTXJ35MS/RXJM	SB.FTXJ50MS/RXJM
Branco	SB.FTXJ20MW/RXJM	SB.FTXJ25MW/RXJM	SB.FTXJ35MW/RXJM	SB.FTXJ50MW/RXJM


MODELOS		unidade interior	unidade exterior	FTXJ20MS/W RXJ20M	FTXJ25MS/W RXJ25M	FTXJ35MS/W RXJ35M	FTXJ50MS/W RXJ50M	
Potência de arrefecimento	Mín./Nom./Máx.		kW	1,3/2,3/2,8	0,9/2,4/3,3	0,9/3,5/4,1	1,4/4,8/5,5	
Potência de aquecimento	Mín./Nom./Máx.		kW	1,3/2,5/4,3	0,9/3,2/4,7	0,9/4,0/5,1	1,1/5,8/7,0	
Eficiência sazonal (de acordo com EN14825)	Arrefecimento	Etiqueta Energética		A+++			A++	
		P _{design}	kW	2,30	2,40	3,50	4,80	
		SEER		8,73	8,64	7,19	7,02	
	Aquecimento (Clima moderado)	Consumo anual de energia		kW	92	97	170	239
		Etiqueta Energética			A++			A+
		P _{design}	kW	2,10	2,70	3,00	4,60	
Consumo anual de energia		kW	638	822	913	1.505		
Dimensões unidade interior		Alt x Larg x Prof [mm]		303x998x212				
Comprimento máximo		L[m]		20			30	
Desnível máximo		H[m]		15			20	
Diâmetro de tubagem		(Liq./Gás) [mm]		6,4/9,5			6,4/12,7	
Carga adicional de fluido frigorigéneo		(mais de 10m) [g/m]		20				

Comando por infravermelhos incluído em todas as unidades interiores apresentadas nesta página.

ESQUEMA ELÉTRICO

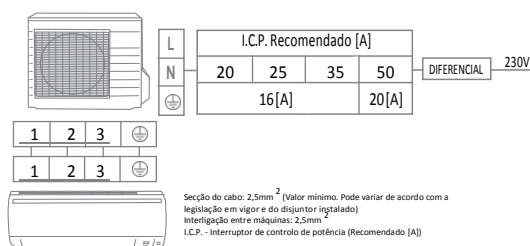

LIMITES DE FUNCIONAMENTO

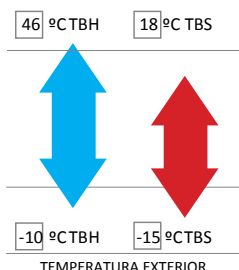

ESQUEMA FRIGORÍFICO

